



BASE AUTOADHESIVA PARA CINTILLO

NORMA:
IEC 60998-20002

Soporte de amarres y sujetables


Uso: Pelar el pegamento de esponja y péguelo en la pared, luego, ate el cable con bridas.

Aplicación: Para agrupar cables y otras cosas, ahorra tiempo y es conveniente, se usa para la pared en la que no se puede hacer un agujero.

- Hecho de ABS.
- Libre de Halógeno
- UL 90 V2 Antiflama.
- Nylon 66, 94V-2.
- Temperatura de Operación: -40° a 60°C.



PARÁMETROS TÉCNICOS:

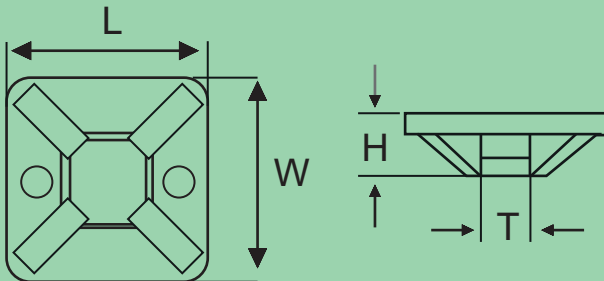

ARTÍCULO.NO	L(mm)	D(mm)	d(mm)	TORNILLO (mm)
TM-20	20 x 20	6.1	5.0	2.9
TM-25	25 x 25	7.5	6.2	3.5
TM-30	30 x 30	8.7	6.4	4.5
TM-40	40 x 40	6.4	10.8	/

CERTIFICADO:

